

▶ **Kratki wentylacyjne** ▶▶



**Aluminiowe
kratki wentylacyjne
do wszelkich
zastosowań**

 **GRILLE** modular

TROX[®] TECHNIK
The art of handling air

► Rozwiązanie systemowe ►►


X-GRILLE modular – kratki wentylacyjne do wszelkich zastosowań

X-GRILLE modular to znormalizowane, aluminiowe kratki wentylacyjne, które mogą być stosowane w celu spełnienia najwyższych wymagań.


Indywidualna konfiguracja

Istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji ramek, rdzeni krutek i wyposażenia w dowolnej kolorystyce i wymiarach – zgodnie z oczekiwaniami Klientów.

Możliwość indywidualnego dostosowania, to ponad 3000 różnych kombinacji i wariantów. Niezależnie od tego, czy jest to warsztat, czy recepcja – X-GRILLE modular to właściwe rozwiązanie.

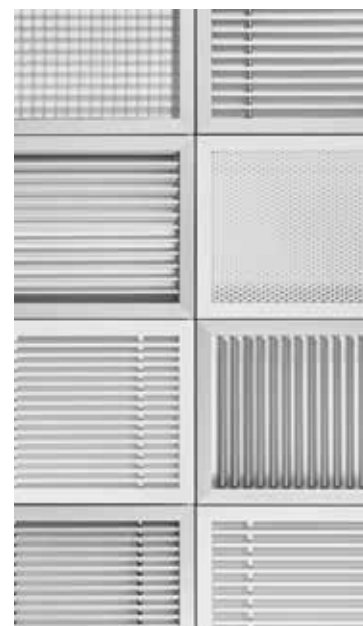

Berggasthof Platzlalm, Kaltenbach



Institut Max Planck, Göttingen (Niemcy)



► Do wszystkich zastosowań – poprzednie wersje kratki zastąpione przez X-GRILLE modular ►►

X-GRILLE modular

X-GRILLE modular kratki do wszystkich zastosowań!



Dane techniczne

→ 11 - 4.370 l/s · 40 - 15.732 m³/h

◀▶ B: 225 - 2,025 mm

⬇️ H: 75 - 525 mm

📏 Prostokątne

🏠 Aluminium

Typ	X-GRILLE modular	Typ kratki	Lamele	Ramka	Ustawienie kierownic	Typ kierownic	Ramka	Miejsce zastosowania
ASL	X-GRILLE modular	H	M0	A	Poziomo	Przestawiane	Nachylona	W ścianach, parapetach, przewodach
AT	X-GRILLE modular	H	M0	A	Poziomo	Przestawiane	Nachylona	W ścianach, parapetach, przewodach
VAT	X-GRILLE modular	V	M0	A	Pionowo	Przestawiane	Nachylona	W ścianach, parapetach, przewodach
AH	X-GRILLE modular	H	F0	L	Poziomo	Kierownice stałe 0° rozstaw 12.5 mm	Płaska (20 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AH	X-GRILLE modular	H	F15	L	Poziomo	Kierownice stałe 15° rozstaw 12.5 mm	Płaska (20 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AH	X-GRILLE modular	H	P0	L	Poziomo	Kierownice stałe 0° rozstaw 16.7 mm	Płaska (20 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AH	X-GRILLE modular	H	P15	L	Poziomo	Kierownice stałe 15° rozstaw 16.7 mm	Płaska (20 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AH	X-GRILLE modular	V	F0	L	Pionowo	Kierownice stałe 0° rozstaw 12.5 mm	Płaska (20 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AH	X-GRILLE modular	V	F15	L	Pionowo	Kierownice stałe 15° rozstaw 12.5 mm	Płaska (20 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AH	X-GRILLE modular	V	P0	L	Pionowo	Kierownice stałe 0° rozstaw 16.7 mm	Płaska (20 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AH	X-GRILLE modular	V	P15	L	Pionowo	Kierownice stałe 15° rozstaw 16.7 mm	Płaska (20 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AHE	X-GRILLE modular	H	F0	S	Poziomo	Kierownice stałe 0° rozstaw 12.5 mm	Płaska (7 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AHE	X-GRILLE modular	H	F15	S	Poziomo	Kierownice stałe 15° rozstaw 12.5 mm	Płaska (7 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AHE	X-GRILLE modular	H	P0	S	Poziomo	Kierownice stałe 0° rozstaw 16.7 mm	Płaska (7 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AHE	X-GRILLE modular	H	P15	S	Poziomo	Kierownice stałe 15° rozstaw 16.7 mm	Płaska (7 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AHE	X-GRILLE modular	V	F0	S	Pionowo	Kierownice stałe 0° rozstaw 12.5 mm	Płaska (7 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AHE	X-GRILLE modular	V	F15	S	Pionowo	Kierownice stałe 15° rozstaw 12.5 mm	Płaska (7 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AHE	X-GRILLE modular	V	P0	S	Pionowo	Kierownice stałe 0° rozstaw 16.7 mm	Płaska (7 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
AHE	X-GRILLE modular	V	P15	S	Pionowo	Kierownice stałe 15° rozstaw 16.7 mm	Płaska (7 mm)	W ścianach, parapetach, przewodach
EF	X-GRILLE modular	H	F0	-	Poziomo	Kierownice stałe 0° rozstaw 12.5 mm	Ukryta	W ścianach, parapetach, przewodach
EF	X-GRILLE modular	H	F15	-	Poziomo	Kierownice stałe 15° rozstaw 12.5 mm	Ukryta	W ścianach, parapetach, przewodach
EFG	X-GRILLE modular	H	P0	-	Poziomo	Kierownice stałe 0° rozstaw 16.7 mm	Ukryta	W ścianach, parapetach, przewodach
EFG	X-GRILLE modular	H	P15	-	Poziomo	Kierownice stałe 15° rozstaw 16.7 mm	Ukryta	W ścianach, parapetach, przewodach
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	F0	L	Poziomo	Kierownice stałe 0° rozstaw 12.5 mm	Płaska (20 mm)	Sekcje kratki liniowej
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	F15	L	Poziomo	Kierownice stałe 15° rozstaw 12.5 mm	Płaska (20 mm)	Sekcje kratki liniowej
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	P0	L	Poziomo	Kierownice stałe 0° rozstaw 16.7 mm	Płaska (20 mm)	Sekcje kratki liniowej
AH	X-GRILLE modular-E/M	H	P15	L	Poziomo	Kierownice stałe 15° rozstaw 16.7 mm	Płaska (20 mm)	Sekcje kratki liniowej
VAT	X-GRILLE modular-E/M	V	M0	A	Pionowo	Przestawiane	Nachylona	Sekcje kratki liniowej

Cztery kolejne ramki frontowe tworzą nowe możliwości, m.in. prawie niewidoczny montaż w płycie gipsowo kartonowej, subtelna integracja dzięki wąskim ramkom czy płynne przejście w wykonaniu z zaobloną ramką i wiele więcej...

► X-GRILLE modular – po prostu doskonałe ►►

Jedna do wielu zastosowań

X-GRILLE modular zawsze oferuje właściwe rozwiązanie – niezależnie od tego, czy kierownice poziome lub pionowe, stałe lub regulowane, montaż w ścianach murowanych czy lekkich ścianach działowych.

Właściwy wybór w kilka sekund

Konfigurator online www.trox-bsh.pl/xgrillemodular, pozwala błyskawicznie uzyskać oczekiwany projekt. W podglądzie 3D model kratki można dowolnie animować i oglądać ze wszystkich stron.




Proste i bezpieczne

Nowe ukryte mocowanie bez ramki montażowej pozwala na szybki i bezpieczny montaż kratki X-GRILLE modular.

Dzięki pięciu różnym wariantom mocowania kratki X-GRILLE modular mogą być montowane we wszystkich standardowych konstrukcjach ściennych.



Ukryte mocowanie z ramką montażową

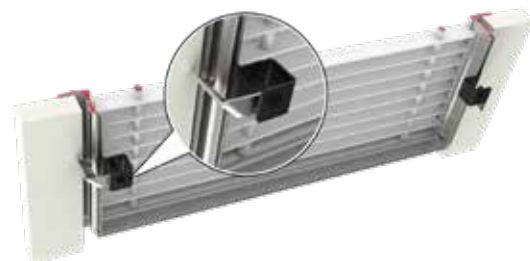

Ukryte mocowanie bez ramki montażowej

Zalety w skrócie

- Dowolnie konfigurowane wzornictwo
- Intuicyjny konfigurator 3D
- Dostępne także w wykonaniu do aranżacji liniowych
- 5 różnych sposobów mocowania
- Do stosowania w instalacjach nawiewnych i wywiewnych
- Różnorodne wyposażenie, np. przepustnice regulacyjne
- Spełnione wymagania normy higienicznej VDI 6022

